





# TYP "PAV"

## SPIRALENFÖRMIGER

POLYPROPYLENE HD GRAU



Der runde Abstandhalter **PAV** ist ein patentiertes und innovatives Produkt. Er wird benutzt, um die Probleme die Abstandhalter für elektrogeschweißte Gitter mit unterschiedlichen Rundstück- und Eisenstabdurchmessern haben, zu lösen. Dadurch wird der Kauf anderer Technologien, für das Abstandhalten von Eisenstäben mit höherem Durchmesser vermieden.

Abstandhalter für elektrogeschweißte Gitter

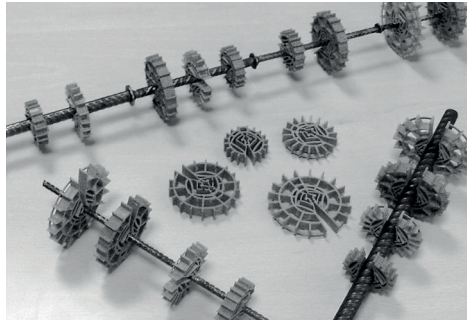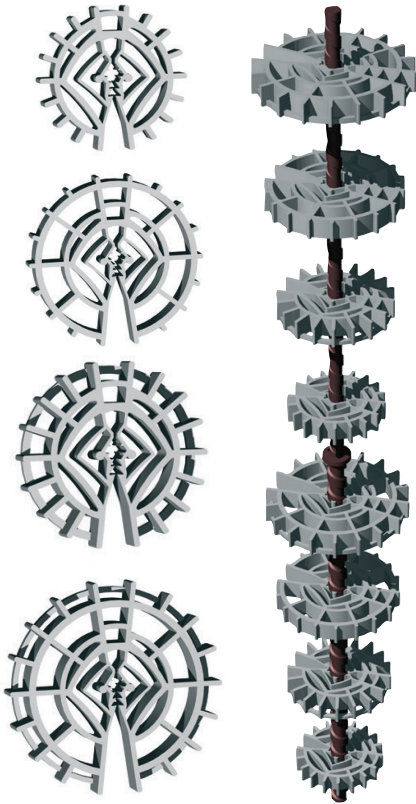

POLYPROPYLENE HD GRAU  
VE 2000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	Ø rundstück mm		
PPV 10	10	4/8		*
PPV 15	15	4/8		

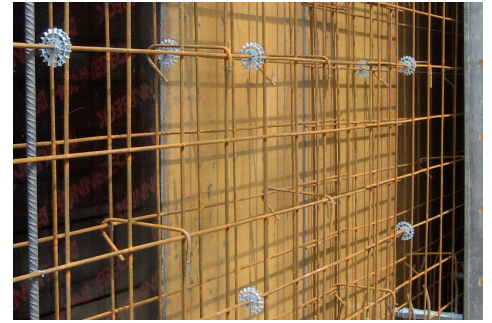

POLYPROPYLENE HD GRAU  
VE 1000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	Ø rundstück mm		
PPV 20	20	4/8		
PPV 25	25	4/12		
PPV 30	30	4/12		

POLYPROPYLENE HD GRAU  
VE 500 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	Ø rundstück mm		
PPV 40	40	8/16		
PPV 50	50	8/16		

NEUES PATENTIERTES UNIVERSAL-MODELL FÜR RUNDSTÜCKE Ø 4/12 MM.

- Vorteile der neuen Serie PAV:
- 1° EIN EINZIGER UNIVERSAL-DISTANZHALTER FÜR EISENSTÄBE VON 4 BIS 12 mm.
  - 2° LEICHTES EINSETZEN.
  - 3° INNOVATIVES UND TECHNISCHES DESIGN.



# TYP "PAU"

## TURMFÖRMIGER

POLYPROPYLENE HD GRAU

Der universelle Abstandhalter **PAU** kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden. Aufgrund seiner robusten und festen Beschaffenheit kann er hohe Lasten tragen und ist leicht einzusetzen. Geeignet ist er für die kreuzförmige Anordnung der Kanten in den elektrogeschweißten oder geschweißten Netzen.

Abstandhalter für elektrogeschweißte Gitter

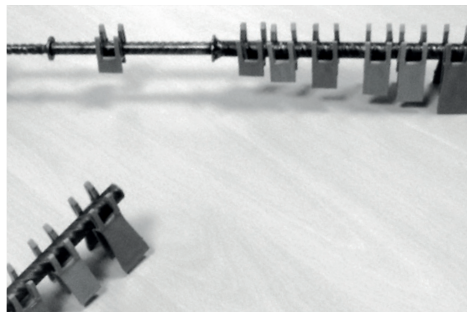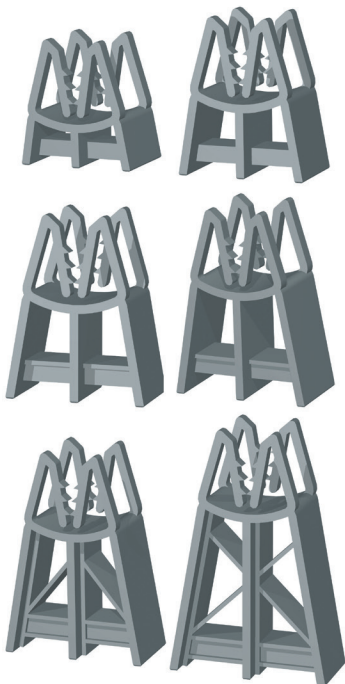

POLYPROPYLENE HD GRAU  
VE 4000 Stk. (PPU 10) - VE 3000 Stk. (PPU 15)


Artikel	dist. von schalung mm	Ø rundstück mm		
PPU 10	10	4/12		
PPU 15	15	4/12		

POLYPROPYLENE HD GRAU  
VE 1000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	Ø rundstück mm		
PPU 30	30	4/12		
PPU 40	40	4/12		

NEUES, STÄRKERES UND WIDERSTANDSFÄHIGERES MODELL.

- Vorteile der neuen Serie PAU:
- 1° EIN EINZIGER UNIVERSAL-DISTANZHALTER FÜR EISENSTÄBE VON 4 BIS 12 mm.
  - 2° LEICHTES EINSETZEN.
  - 3° INNOVATIVES UND TECHNISCHES DESIGN.

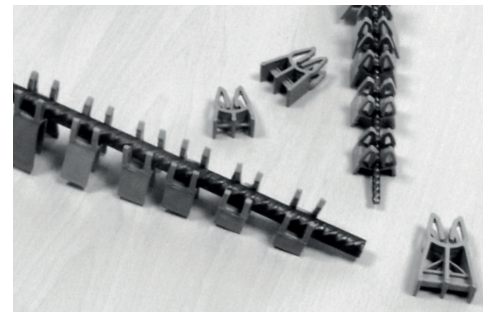

POLYPROPYLENE HD GRAU  
VE 2000 Stk.

Artikel	dist. von schalung mm	Ø rundstück mm		
PPU 20	20	4/12		
PPU 25	25	4/12		

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 10000 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren