

## SPAZIO ALLA DOCCIA...

... in sostituzione della vasca, in modo **semplice e veloce**.  
Ecco i suggerimenti e le fasi operative di un intervento tradizionale  
per realizzare una postazione più dinamica, bella e funzionale



Nel box, sistema doccia Tempesta 110 di Grohe ([www.grohe.it](http://www.grohe.it))

### CHE COSA FARE PRIMA

Innanzitutto è necessario fissare un appuntamento in loco con l'impresa e l'idraulico che eseguiranno l'opera, per **verificare gli spazi** e ottenere un **preventivo di spesa dettagliato**. In tale occasione conviene anche far controllare la presenza di una saracinesca che chiuda la fornitura dell'acqua del locale, e **prendere le misure della vasca** da eliminare, in modo da ordinare il piatto doccia più adatto. Quest'ultimo, se non è un modello su misura o da tagliare on site, ha il lato corto di almeno 70 cm, dimensione

in genere corrispondente alla larghezza di una vasca standard. Verificare la disponibilità di **piastrelle di scorta** necessarie a completare il rivestimento mancante al piede della muratura o, in alternativa, ipotizzare un nuovo look con maxi lastre o pannelli decorativi.

### A INIZIO LAVORI

È indispensabile **liberare il bagno** dagli arredi e spostare altrove gli accessori. Inoltre, la pavimentazione preesistente va protetta da eventuali graffi e sbecature con l'ausilio di cartoni o di feltro di tessuto non tessuto.

### EVENTUALI SORPRESE


- Piletta di scarico preesistente troppo alta rispetto alla quota del pavimento: problema cui ovviare scavando, se possibile, leggermente il massetto o scegliendo un piatto non a filo pavimento.
- Tubazioni gravemente ammalorate, da sostituire fino al tratto in buone condizioni, rimuovendo più pavimentazione di quanto previsto.
- Rivestimento a parete in fase di distacco, da rimuovere e ripristinare.



## PIATTI DOCCIA



Extra sottili e spesso adattabili a misura, i nuovi modelli **SI POSSONO POSARE IN APPOGGIO O A FILO PAVIMENTO**, annullando così eventuali difficoltà tecniche della situazione preesistente

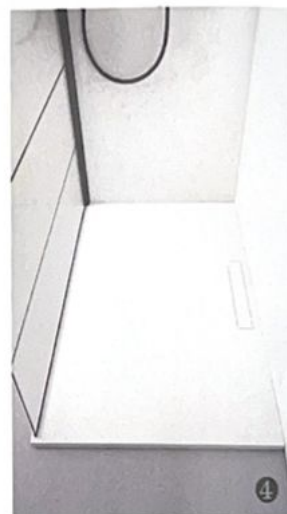

**1. Rug di Glass1989** ([www.glass1989.it](http://www.glass1989.it)), dalla superficie calpestabile soffice, ha il bordo contenitivo rigido ideale per l'installazione delle lastre di chiusura e copripiletta ispezionabile nella stessa finitura. Adatto sia in appoggio sia a filo pavimento, rettangolare misura L 70/120 x P 70/170 cm e costa a partire da 715 euro. **2. Superplan Zero di Kaldewei** ([www.kaldewei.com](http://www.kaldewei.com)), in acciaio smaltato, installato a filo pavimento diventa un tutt'uno con la pavimentazione e, grazie ai bordi sottili, ha fughe invisibili. Disponibile in più di 50 dimensioni e in diversi colori, costa a partire da 553 euro. **3. Synthesis Ibra Showers di Arbi Arredobagno** ([www.arbiarredobagno.it](http://www.arbiarredobagno.it)) è in Tekorstone texturizzato, in 50 varianti cromatiche. Il copripiletta è posizionabile su entrambi i lati ed è possibile richiedere tagli su misura. Da appoggio o a filo pavimento, è prodotto in più lunghezze e 3 larghezze (P 70/80/90 cm). Prezzo su richiesta. **4. Linear Matt di Kinedo** ([www.kinedo.it](http://www.kinedo.it)), in composito di minerali e resine, confortevole al tatto e gradevole alla vista, ha sistema di scarico nascosto e texture Urban Grip. Prezzo su richiesta.



### Elevata impermeabilizzazione e sfogo del vapore

● La membrana **Prodeso Eco Stick di Progress Profiles** ([www.progressprofiles.com](http://www.progressprofiles.com)) garantisce aderenza e previene crepe, spostamenti di piastrelle, distaccamenti. Costa 19,50 euro/mq.