

PROLISTEL ALL ist eine Zierbordüre aus Aluminium eloxiert, glänzend und gebürstet mit gewölbter Oberfläche. Es ist geeignet für die Verkleidung aus Keramik, Mosaik und Naturstein. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Oberflächendekors machen **PROLISTEL ALL** ein hochwertiges Profil passend zum PROJOLLY für eine kunstgerechte Verlegung.

PROLISTEL ALL

ALUMINIUM ELOXIERT,
GLÄNZEND UND GEBÜRSTET



ALUMINIUM ELOXIERT

Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLTAA 15	15		
PLTAR 15	15		*
PLTAT 15	15		
PLTAO 15	15		*
PLTNE 15	15		
PLTAA 25	25		
PLTAR 25	25		*
PLTAT 25	25		
PLTAO 25	25		*
PLTNE 25	25		

ALUMINIUM GLÄNZEND


Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLTBC 15	15		
PLTBR 15	15		*
PLTBT 15	15		
PLTB 15	15		*
PLTBN 15	15		*
PLTBC 25	25		
PLTBR 25	25		*
PLTBT 25	25		
PLTBO 25	25		*
PLTBN 25	25		*


ALUMINIUM GEBÜRSTET

Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLTBS 15	15		
PLTRS 15	15		*
PLTTS 15	15		
PLTBOS 15	15		*
PLTNS 15	15		*
PLTBS 25	25		
PLTRS 25	25		*
PLTTS 25	25		
PLTBOS 25	25		*
PLTNS 25	25		*

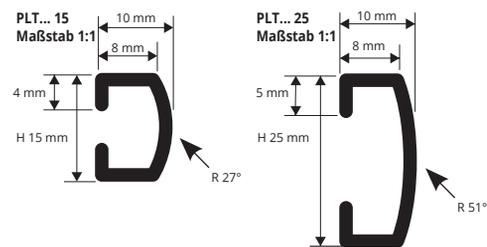

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

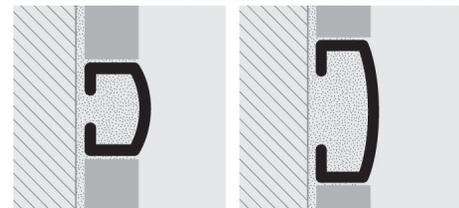

1. Je nach Breite und Oberflächendekor "PROLISTEL ALL" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROLISTEL ALL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. "PROLISTEL ALL" auf die Klebmasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FARBPALETTE

ELOXIERT			GLÄNZEND		GEBÜRSTET	
AA - Alu. Silber eloxiert	AT - Alu. Titan eloxiert	NE - Alu. Eloxier Schwarz	BC - Alu. Chrom glänzend	BT - Alu. Titan glänzend	BS - Alu. Silber gebürstet	TS - Alu. Titan gebürstet

BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe (Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

ELOXIERT			GLÄNZEND		GEBÜRSTET		
AO - Alu. gold eloxiert	AR - Alu. Kupfer eloxiert	BO - Alu. gold verchromt	BR - Alu. Kupfer glänzend	BN - Alu. Schwarz glänzend	BOS - Alu. gold gebürstet	RS - Alu. Kupfer gebürstet	NS - Alu. gebürstet Schwarz

Auf Anfrage können weitere oberflächendekors hergestellt werden. Kontaktieren Sie unser Büro bezüglich Mindestmenge, Produktionszeiten und Preise.


PROLISTEL LED ist eine Zierbordüre aus Aluminium eloxiert und glänzend mit einem LED-Leuchten-System mit gedämpfter Warm-, Kalt und Neutrallicht. Es ist geeignet für die Verkleidung aus Keramik, Mosaik und Naturstein. Sein besonderer Schnitt, die verschiedenen Oberflächendekors machen **PROLISTEL LED** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROLISTEL LED


ALUMINIUM ELOXIERT
ALUMINIUM GLÄNZEND



PLTLED... 20
Maßstab 1:1



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

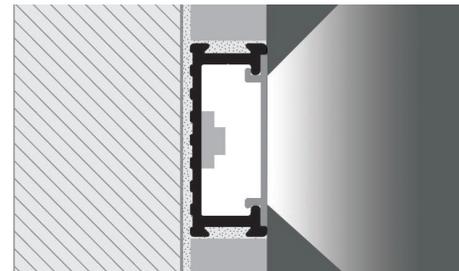

1. Je nach Licht und Oberflächendekor "PROLISTEL LED" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROLISTEL LED" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. "PROLISTEL LED" auf die Klebmasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

SILBER ALUMINIUM ELOXIERT, CHROM GLÄNZEND
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm
LED, NETZANSCHLUSSGERÄT UND ABDECKUNG NICHT INKL

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLTLEDA 20	20		
PLTLEDBC 20	20		

LED-SPULE FLEXIBEL SELBSTKLEBEND

Länge 5 Lfm - VE 1 ROLLE

Artikel	€/Lfm	€/VE
LEDN		
LEDF		
LEDC		

FARBPALETTE

AA - Alu. Silber eloxiert	BC - Alu. Chrom glänzend
---------------------------	--------------------------

ABDECKUNG AUS POLYCARBONAT Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm (AL = transparent / AO = undurchsichtig)

Artikel	€/Lfm	€/Stk.
PIAL 17		
PIAO 17		

ENDKAPPEN - RECHTS/LINKS (3 rechts und 3 links)

Artikel	H mm	€/VE
TPLTLEDA 20	20	
TPLTLEDBC 20	20	

NETZANSCHLUSSGERÄT LED AC/DC 75W - 12V (15 Lfm)

Artikel	€/Stk.
ALL 7512	

NETZANSCHLUSSGERÄT LED AC/DC 25W - 12V (5 Lfm)

Artikel	€/Stk.
ALL 2512	

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

Preise für volle Verpackungen. Für Anfragen von mindest 10 Stk. ist der Aufpreis 10%. Für Anfragen unter 10 Stk. ist der Aufpreis 20%.