
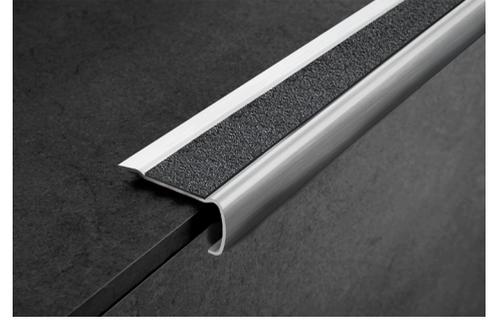



# PROSTYLE GRIP ACC

EDELSTAHL INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT

**PROSTYLE GRIP ACC** ist ein trittsicheres Profil aus satiniertem Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A, das mit Kleber oder Dübeln am Auftritt befestigt wird. Es besteht aus einer horizontalen Fläche, an der das trittsichere Carborundum befestigt wird, und aus einem vertikalen Teil mit perfekt glatter Oberfläche. **PROSTYLE GRIP ACC** aus satiniertem Stahl eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

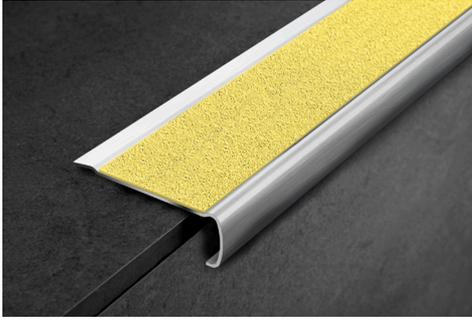


PSYGRACS 6020

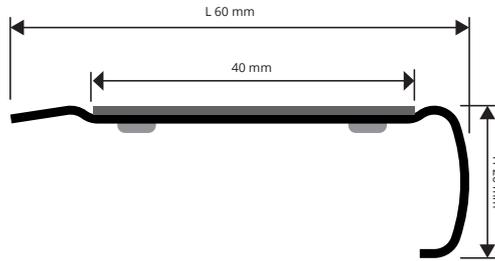

EDELSTAHL INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	L mm		
PSYGRACS 6020A	60		
PSYGRACS 6020F	60		


PSYGRACS 4020

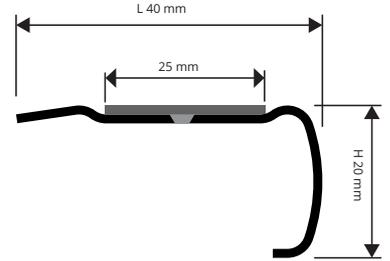

EDELSTAHL INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	L mm		
PSYGRACS 4020A	40		
PSYGRACS 4020F	40		

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

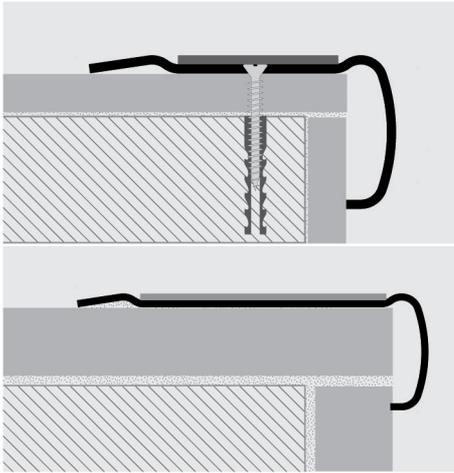

1. "PROSTYLE GRIP ACC" gemäß der gewünschten Breite auswählen. 2. "PROSTYLE GRIP ACC" auf die gewünschte Länge zuschneiden.

### Version mit Klebeband

3. Öl- und Fettrückstände, sowie Schmutz im Allgemeinen sorgfältig entfernen und die Verlegungsfläche reinigen. 4. Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen und das Profil in der korrekten Position mit ausreichender Kraft andrücken. 5. Das selbstklebende trittsichere Carborundum in der gewünschten Farbe anbringen.

### Version mit Bohrungen

3. Das Profil ausrichten und auf dem Verlegungsbereich die Position der Bohrungen markieren. 4. Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen. 5. Das Profil in Übereinstimmung mit den Bohrungen positionieren und anschrauben. 6. Das selbstklebende trittsichere Carborundum in der gewünschten Farbe anbringen.

## FARBPALETTE



ACS - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A satiniert

## ENDKAPPEN INOX - L/R - VE 2 Stk. - (1 rechten und 1 linken)

Artikel	L mm		
TPSYGRACS 6020/1	60		
TPSYGRACS 4020/1	40		

Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich

## FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

# PROGRIP

CARBORUNDUM MIT KLEBESTREIFEN  
7 FARBEN

**PROGRIP** ist ein selbstklebendes Band aus Carborundum, bestehend aus einer elastischen Folie mit hoch widerstandsfähigen Schleifkörnern. Es wird in öffentlichen und privaten Bereichen angewandt, um Treppenstufen rutschfest zu machen. **PROGRIP** wird in verschiedenen Farben und Breiten für jede technische und ästhetische Anforderung hergestellt. Falls das Band direkt auf dem Bodenbelag angebracht werden muss, ist es empfehlenswert, zwei Bandstreifen auf jede Stufe aufzukleben und die Streifenkanten abzurunden.



## CARBORUNDUM KLEBESTREIFEN RUTSCHSCHUTZ FÜR STUFEN rollen 18,2 Lfm

Artikel	Breite mm		
PGRN 25	25		
PGRB 25	25		
PGRG 25	25		
PGRY 25	25		
PGRM 25	25		
PGRN 40	40		
PGRB 40	40		
PGRG 40	40		
PGRY 40	40		
PGRM 40	40		

## FARBPALETTE

N - Schwarz	B - Weiss	T - Transparent
G - Grau	Y - Gelb	M - Braun
GN - Gelb/schwarz	Das PGRT... (transparent) ist nicht für den Aussenbereich geeignet.	

## KLEBESTREIFEN RUTSCHSCHUTZ FÜR STUFEN rollen 18,2 Lfm

Articolo	Höle. mm		
PGRGN 20	20		
PGRGN 25	25		
PGRGN 50	50		

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 10 Rollen. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

News 2024