

PROJOLLY SQUARE в 18 цветных ОТДЕЛКАХ с штриховым кодом EAN CODE облегчает кладку, устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий «jolly». Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях. Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов.

PROJOLLY SQUARE

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) ЦВЕТНАЯ




УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска 2,7 лин.м - упак. 20 шт. - 54 лин.м (Белый цвет 40 шт. - 108 лин.м)

Артикул	Н мм
PJQ 06-...	6
PJQ 08-...	8
PJQ 10-...	10
PJQ 125-...	12,5


Профиль высотой 6 мм производится в цветах 01, другие цвета производятся по запросу.

Цвета, имеющиеся в наличии: 00-01-0106-03-06-12-17 (по запросу также и 02-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 при минимальном заказе на 800 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJQ 08... (выбранный цвет Белый) PJQ 08-01.

Вариант в белом цвете продается только полными упаковками

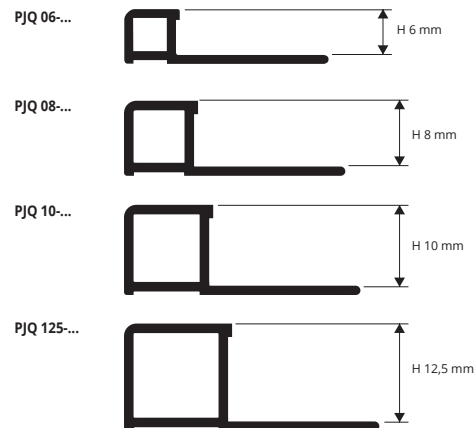


ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

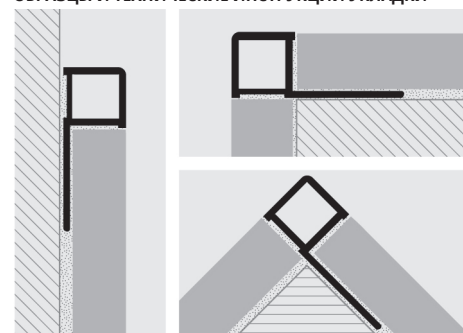

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола.
2. Нанесите клей на зону прикладывания профиля.
3. Приложите и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею.
4. Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой.
5. Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

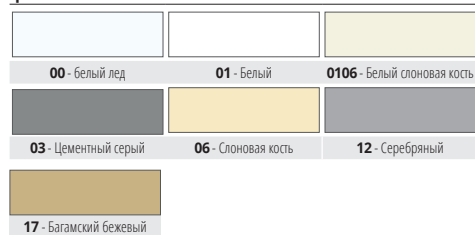


ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 800 ШТ. каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)



КАПСУЛЫ, ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ

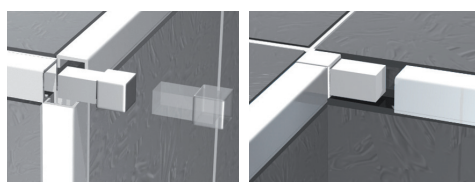

КАПСУЛЫ НАРУЖНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН

Артикул	Н мм
CRJQ 06-.../...	6
CRJQ 08-.../...	8
CRJQ 10-.../...	10
CRJQ 125-.../...	12,5

Профиль высотой 6 мм производится в цветах 01, другие цвета производятся по запросу.

Цвета, имеющиеся в наличии: 00-01-0106-03-06-12-17 (по запросу также и 02-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29)

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.

Например: CRJQ 08-.../... (выбранный цвет Белый)
CRJQ 08-01/20.

КАПСУЛЫ ВНУТРЕННИЕ



IPJQ .../.../...

КАПСУЛЫ НАРУЖНЫЕ



CRJQ .../.../...

КАПСУЛЫ ВНУТРЕННИЕ ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН

Артикул	Н мм
IPJQ 06-.../...	6
IPJQ 08-.../...	8
IPJQ 10-.../...	10
IPJQ 125-.../...	12,5