


**PROJOLLY TRIANGLE** è un profilo triangolare in ottone a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come chiusura perimetrale dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in differenti finiture rendono PROJOLLY TRIANGLE un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante e a regola d'arte.

# PROJOLLY TRIANGLE

OTTONE NATURALE, LUCIDO, CROMATO E BRUNITO

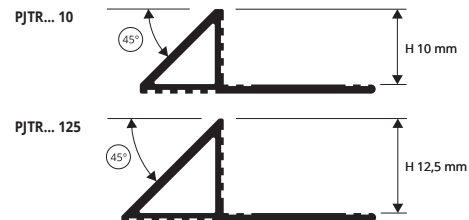

**OTTONE NATURALE thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PJTRON 10	10
PJTRON 125	12,5

**OTTONE CROMATO SUPERLUCIDO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml



Articolo	H mm
PJTROC 10	10
PJTROC 125	12,5


**OTTONE LUCIDO VERNICIATO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PJTROL 10	10
PJTROL 125	12,5

**OTTONE BRUNITO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PJTROB 10	10
PJTROB 125	12,5

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

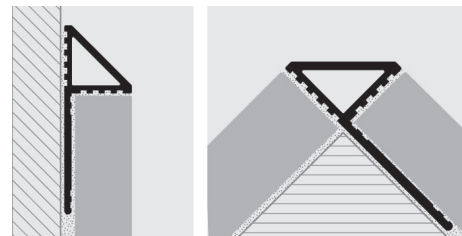

1. Scegliere "PROJOLLY TRIANGLE" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROJOLLY TRIANGLE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY TRIANGLE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

## GAMMA COLORI

