



PROLISTEL ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301
BRILLO, SATINADO

PROLISTEL ACC es un listel decorativo en acero inoxidable con superficie plana (PLTAC - PLTACS) y en forma de "U" (PLTACI-PLTACSI), que se utiliza para la decoración de revestimientos en cerámica, mosaicos y piedras naturales. Su sección particular y la disponibilidad en distintos acabados y anchos hacen de **PROLISTEL ACC** en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante, satinado, un perfil decorativo muy elegante que se puede utilizar junto con los perfiles PROJOLLY y PROJOLLY SQUARE para embellecer cualquier tipo de revestimiento y realizar un acabado y colocación perfectos.

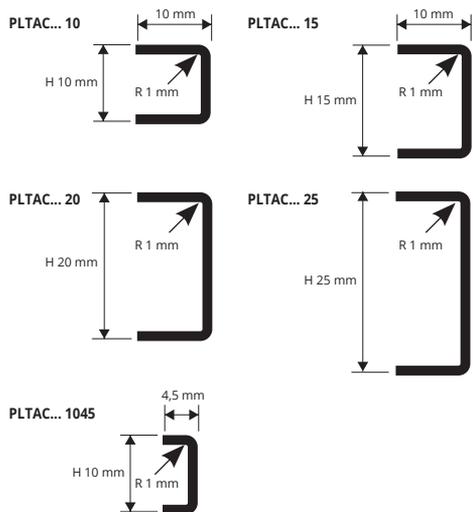

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

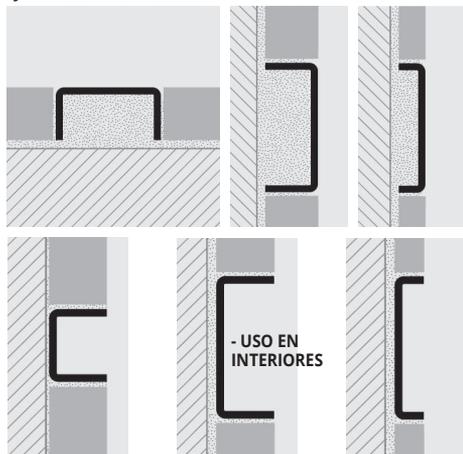

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 BRILLANTE con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 8/10mm

Artículo	HxL mm		
PLTAC 10	10 x 10		
PLTAC 1045	10 x 4,5		
PLTAC 15	15 x 10		
PLTAC 20	20 x 10		
PLTAC 25	25 x 10		

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 SATINADO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 8/10mm

Artículo	HxL mm		
PLTACS 10	10 x 10		
PLTACS 1045	10 x 4,5		
PLTACS 15	15 x 10		
PLTACS 20	20 x 10		
PLTACS 25	25 x 10		

1. Escojer "PROLISTEL ACC" en funcion del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. 2. Cortar "PROLISTEL ACC" a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. 3. Presionar el ala del perfil "PROLISTEL ACC" en el adhesivo. 4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.



*= Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.