
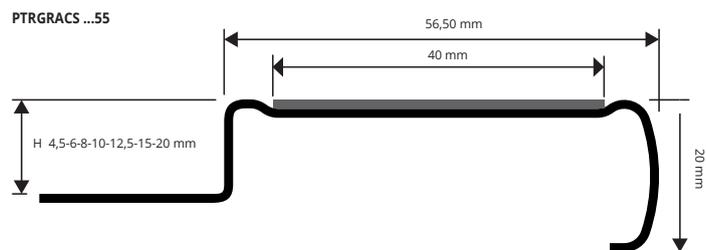
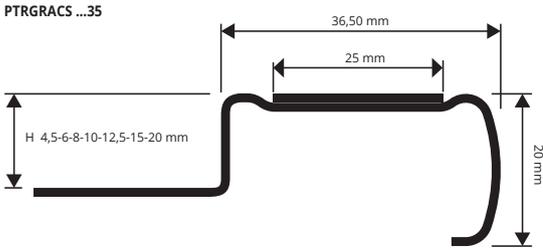


PROSTAIR GRIP ACC è un profilo antidrucciolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una superficie orizzontale sulla quale viene fissato il nastro antidrucciolo di carborundum, e da una verticale con superficie perfettamente liscia. **PROSTAIR GRIP ACC** in acciaio satinato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROSTAIR GRIP ACC

ACCIAIO AISI 304/1.4301 -V2A SATINATO

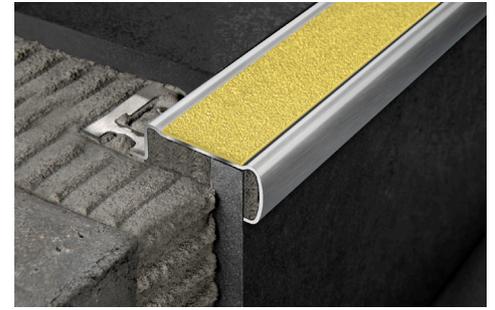


ACCIAIO AISI 304/1.4301 - V2A SATINATO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - larghezza 36,50 mm

Articolo	H mm	Pz/Conf.		
PTRGRACS 04535	4,5	20		*
PTRGRACS 0635	6	20		
PTRGRACS 0835	8	20		
PTRGRACS 1035	10	10		
PTRGRACS 12535	12,5	10		
PTRGRACS 1535	15	7		
PTRGRACS 2035	20	7		

ACCIAIO AISI 304/1.4301 - V2A SATINATO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - larghezza 56,50 mm

Articolo	H mm	Pz/Conf.		
PTRGRACS 04555	4,5	20		*
PTRGRACS 0655	6	20		
PTRGRACS 0855	8	20		
PTRGRACS 1055	10	10		
PTRGRACS 12555	12,5	10		
PTRGRACS 1555	15	7		
PTRGRACS 2055	20	7		

ESEMPI ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

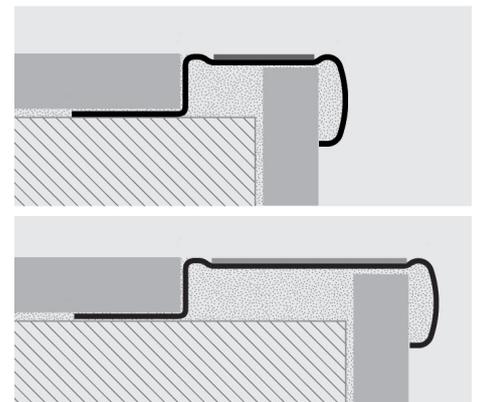

1. Scegliere PROSTAIR GRIP ACC in funzione dello spessore della pavimentazione.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella.
6. Applicare l'insero adesivo antidrucciolo in carborundum del colore desiderato.

LA STRISCIA DI CARBORUNDUM ADESIVO (PROGRIP) NON VIENE FORNITA CON IL PROFILO.

PER PTRGRACS ...35 ORDINARE PGR... 25 (SPECIFICARE COLORE).

PER PTRGRACS ...55 ORDINARE PGR... 40 (SPECIFICARE COLORE).

GAMMA COLORI




ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

TAPPI - DX / SX - Conf. 2 PZ (1 dx e 1 sx)

Articolo	H mm	L mm
TPTRGRACS 55/1	4,5+20	56,5
TPTRGRACS 35/1	4,5+20	36,5

Articoli non sconsigliabili.



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROGRIP è un nastro adesivo in carborundum costituito da un film plastico aggregato a granuli abrasivi ad elevata resistenza d'usura. Viene normalmente usato per rendere antidrucciolo i gradini delle scale in ambienti pubblici e privati. Il nastro disponibile in vari colori e larghezze soddisfa qualsiasi esigenza tecnica ed estetica. In caso di applicazione diretta sul rivestimento della scale si consiglia di applicare 2 strisce per pedata avendo cura di arrotondarne le estremità.

PROGRIP

CARBORUNDUM ADESIVO - 7 COLORI

GAMMA COLORI

N - nero	B - bianco	T - trasparente
G - grigio	Y - giallo	M - marrone
GN - giallo/nero	Il PGRT ... (trasparente) non è adatto per applicazione in ambienti esterni.	

ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI lungh. rotoli 18,2 ml

Articolo	Largh. mm
PGRGN 20	20
PGRGN 25	25
PGRGN 50	50

ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI lungh. rotoli 18,2 ml

Articolo	Largh. mm
PGRN 25	25
PGRB 25	25
PGRT 25	25
PGRG 25	25
PGRY 25	25
PGRM 25	25
PGRN 40	40
PGRB 40	40
PGRT 40	40
PGRG 40	40
PGRY 40	40
PGRM 40	40



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 10 rotoli. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

News 2024