


## PROCOVER 1045 ALL



PCR... 045



### DESCRIZIONE

**PROCOVER 1045 ALL** è un profilo a forma di "T" che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROCOVER 1045 ALL** è un profilo in alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo e oro a forma di "T" che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una parte a vista orizzontale di larghezza 10 mm e da una parte verticale, alta circa 4 mm, terminante con una punta a freccia che ne garantisce l'ancoraggio. La sua resistenza e facilità di applicazione rendono **PROCOVER 1045 ALL** un profilo molto apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROCOVER 1045 ALL** in alluminio anodizzato e brillantato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche legate all'utilizzo di prodotti per la pulizia.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROCOVER 1045 ALL** in alluminio anodizzato e brillantato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROCOVER 1045 ALL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROCOVER 1045 ALL**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROCOVER 1045 ALL**" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto.
3. Premere "**PROCOVER 1045 ALL**" avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

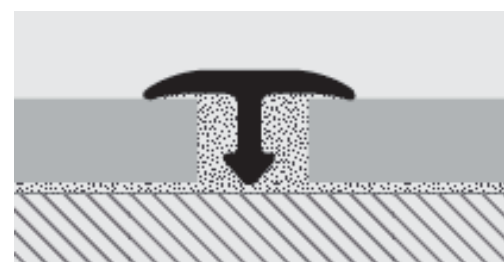

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo - oro a forma di "T" che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una parte a vista orizzontale di larghezza 10 mm e da una parte verticale, alta circa 4 mm, terminante con una punta a freccia che ne garantisce l'ancoraggio, tipo PROCOVER 1045 ALL della ditta Progress Profiles.

**PCR...1045:** Alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato oro e cromo.

Larghezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt